



STATIC R44 11

Špičkové statické lano určeno pro lanový přístup, polohování, záchranu nebo manipulaci s předměty.

POPIS

Lano má hustěji pletený opleť, což snižuje riziko zanesení nečistot do jádra a vyhrěznutí jádra na ostrém ohybu, má plynulejší chod v jisticích a slaňovacích zařízeních.

Splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

Svazek:

30–80, 100 m

Cívka:

100, 200 m

BARVY


L0450OO oranžová

L0450WG bílá

L0450RR červená

L0450BB černá

(poznámka: produktový kód lana na cívce je L0451*)

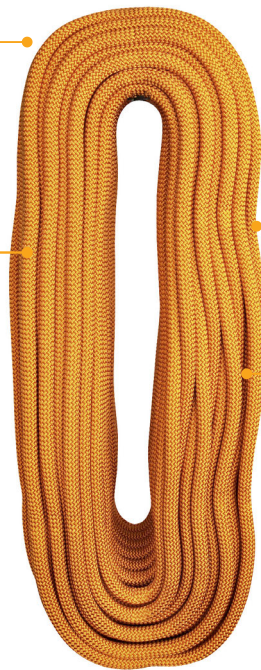

Na vyžádání lze lano zakončit jedním nebo dvěma zašitými oky.

Ultrasonic zakončení konců lana snižuje posuv opletu.

Statické lano typu A pro všeobecné použití vyrobeno patentovanou technologií ROUTE 44.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- na vyžádání lze zakončit zašitými oky
- dostupné ve 4 barvách

NORMY

CE 1019
EN 1891



VLASTNOSTI



11 mm



34,9 kN



77 g/m




unique
number



3
YEARS
warranty

MATERIÁLY




● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

pevnost	34,9 kN	-2 kN
maximální pevnost v uzlu	22,3 kN	-2 kN
pevnost šitého oka	28,5 kN	-2 kN
pevnost se zakončením	15 kN/3 min	
průtah	3,2 %	±1 %
počet pádů	>20	
hmotnost	77 g/m	±1 g/m
posuv opletu	0 %	±3 %
srážlivost	1 %	±1 %
hmotnost jádra / opletu	62 % / 38 %	±2 %
uzlovatelnost	0,7	±0,1
průměr	11,0 mm	±0,2 mm
rázová síla	5,6 kN	±0,3 kN
materiál	PA	

TECHNICKÁ DATA

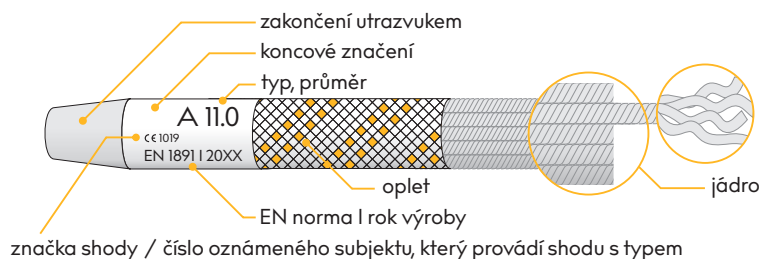

SROVNÁNÍ

STATIC R44 11 – STATIC 11

- Oplet pletený na 44 paličkovém stroji má ideální poměr mezi jádrem a opletem vzhledem k pevnosti lana a pevnosti v uzlu.
- Lano vyrobené technologií R44 má hustěji pletený oplet, což přináší pozitivita:
 - snižuje se riziko zanesení nečistot do jádra,
 - zabraňuje vyhřeznutí jádra na ostrém ohybu,
 - plynulejší chod v jisticích a slaňovacích zařízeních.



STATIC 11

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chráňte před UV



chráňte před chemikáliemi



chráňte před solí



praní



sušení



čtěte návod

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

STATIC 9
L0220STATIC 10.5
L0230STATIC 11
L0250STATIC R44 10.5
L0430

	STATIC 9 L0220	STATIC 10.5 L0230	STATIC 11 L0250	STATIC R44 10.5 L0430
PRŮMĚR	9 mm	10,5 mm	11,0 mm	10,5 mm
PEVNOST	24,4 kN	30,4 kN	34,5 kN	31,5 kN
HMOTNOST	54 g/m	69 g/m	80 g/m	72 g/m
BARVA	bílá, černá	khaki, bílá, červená, černá	bílá, červená, černá	khaki, bílá, červená, černá