

↑ STATIC 11

Statické lano pro záchranářské práce, práce ve výškách, vojenské a policejní použití. Vhodné také pro speleologii, alpinismus a big wall lezení.

POPIS

Určeno pro záchranné operace, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Svazek:
30–80, 100 m
Cívka:
100, 200 m

BAREVNÉ VARIANTY

L0250WR bílá
L0250RR červená
L0250BB černá
(poznámka: produktový kód lana na cívce je L0251*)



Na přání lze zakončit jedním nebo dvěma zašitými oky.

Ultrasonic zakončení konců lana.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Lze zakončit jedním nebo dvěma zašitými oky
- 3 barevné varianty

NORMY

CE 1019
EN 1891

VLASTNOSTI



UIAA



11 mm



34,5 kN




80 g/m




3 ROKY
záruka

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

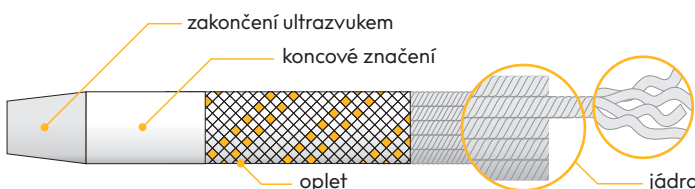

pevnost	= 34,5 kN
pevnost v uzlu	= 22 kN
pevnost šitého oka	= 28,1 kN

