



# SLAŇOVACÍ OSMA L

Osma klasického ověřeného tvaru.

## POPIS



## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- velký rozsah použití průměrů lan (8,5-13 mm)

## NORMY

CE 1019

EN 15151-2

## VLASTNOSTI



30 kN



125 g / 4 oz




unikátní  
číslování



3  
ROKY


záruka

## MATERIÁLY



● 100 % dural

## TECHNICKÁ DATA

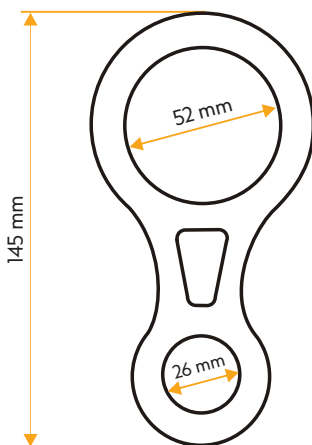

## BAREVNÉ VARIANTY



K6031EE – červená



K6031EE – žlutá



K6031EE – titanium



K6031BB – černá matná

